

无碳刷®电动螺丝刀

内置螺丝计数器

BLG-BC1系列 (DC型)



让螺丝紧固错误无处可逃! BC1的优点

- 防止作业中的人工失误! 在减轻作业负担的同时, 提供切实的螺丝紧固支持。
- 不再需要外置型计数器, 实现低成本。
- 螺丝刀和螺丝计数器融为一体, 既小型又省空间。

拉杆启动方式

Lever Start Type

单位: mm

按压/拉杆两用启动方式


Two-way Start System

单位: mm

BLG-4000BC1



NEW

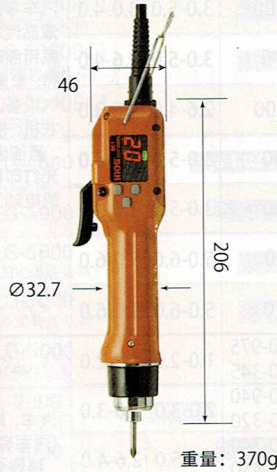


重量: 370g

BLG-5000BC1



NEW

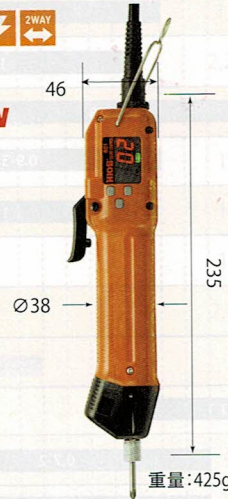

重量: 425g

高转速
(1,500转速规格)



NEW



高转速
(2,000转速规格)



NEW



高扭矩
(HT规格)



NEW



BLG-BC1系列规格

Specifications

型号	拉杆启动方式		BLG-4000BC1		BLG-5000BC1			
	规格		标准	标准	1,500转速规格	2,000转速规格	HT规格	
输出扭矩范围	N·m		0.1 - 0.55	0.2 - 1.2	0.3 - 1	0.3 - 0.8	0.5 - 2	
	lbf·in		0.9 - 4.8	1.7 - 10	2.6 - 10	2.6 - 7	4.3 - 17	
	(kgf·cm)		(1 - 5.5)	(2 - 12)	(3 - 10)	(3 - 8)	(5 - 20)	
扭矩切换			无极调整	无极调整	无极调整	无极调整	无极调整	
无负载转速 (r.p.m) ±10%	HI		1,000	1,000	1,500	2,000	730	
	LOW		690	690	940	1,400	490	
螺丝尺寸 (mm)	小螺丝		1.4 - 2.6	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 4.0	
	自攻螺丝		1.4 - 2.3	2.0 - 3.0	2.0 - 2.6	2.0 - 2.6	2.0 - 3.0	
刀杆接口	HIOS 刀杆		H4	H4	H4	H4	H5 & 5HEX	
	HEX 刀杆		1/4HEX	H5 & 5HEX 或 1/4HEX	H5 & 5HEX 或 1/4HEX	H5 & 5HEX 或 1/4HEX	1/4HEX	
电源	T-30BL		○	—	—	—	—	
	T-70BL		○	○	○	○	○	
刀头 (各一支)	H4		+ #0 (Ø2.5×40mm)	+ #1 (Ø4.0×40mm)	+ #1 (Ø4.0×40mm)	+ #1 (Ø4.0×40mm)	+ #1 (Ø5.0×60mm)	
			+ #1 (Ø4.0×40mm)	+ #2 (Ø4.0×40mm)	+ #2 (Ø4.0×40mm)	+ #2 (Ø4.0×40mm)		
	H5			+ #1 (Ø5.0×60mm)	+ #1 (Ø5.0×60mm)	+ #1 (Ø5.0×60mm)	+ #1 (Ø5.0×60mm)	
					+ #2 (Ø5.0×60mm)	+ #2 (Ø5.0×60mm)	+ #2 (Ø5.0×60mm)	
1/4 HEX			+ #1 (5.0×50mm)	+ #1 (5.0×50mm)	+ #1 (5.0×50mm)	+ #1 (5.0×50mm)	+ #1 (5.0×50mm)	
			+ #2 (5.0×50mm)	+ #2 (5.0×50mm)	+ #2 (5.0×50mm)	+ #2 (5.0×50mm)	+ #2 (5.0×50mm)	
			- (5.0×50mm)	- (5.0×50mm)	- (5.0×50mm)	- (5.0×50mm)	- (5.0×50mm)	
弹簧			白色弹簧					
螺丝刀线长 (m)			2m (6P)	2m (6P)	2m (6P)	2m (6P)	2m (6P)	
L形六角扳手				对边: 5mm, 1pc	对边: 5mm, 1pc	对边: 5mm, 1pc	对边: 5mm, 1pc	